

LAPEYRE la maison...

BAIGNOIRE DE MASSAGE

SYSTEME CONFORT PLUS

EAU-AIR (VENTURI), AIR

Mode d'emploi

Feuille de garantie



CE



BAIGNOIRE DE MASSAGE

SYSTEME CONFORT PLUS

Sommaire

1. Avant l'utilisation.
2. Implantation des éléments
3. Système
4. Entretien
5. Garantie

1. AVANT L'UTILISATION

Mode de fonctionnement du système eau ou air.

Lors de la mise sous tension de l'installation les témoins LED, placés sur la commande clignotent, le système est en attente et ne peut être enclenché. Dès que le niveau d'eau nécessaire est atteint, les témoins LED s'allument en rotation, le système est prêt à l'emploi.

IMPORTANT

Avant la mise en service de votre balnéothérapie, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions se trouvant dans ce mode d'emploi.

Produits de bain



Utiliser des produits **non-moussant** dans votre baignoire de massage.



Précaution pour les systèmes eau



Bien que la crépine d'aspiration soit munie d'une sécurité, veillez à ce qu'elle ne soit pas obstruée par des objets tels que gants de toilette, jouets, etc. (risque de détérioration de la pompe eau). ATTENTION: malgré une sécurité, ne pas approcher votre tête de la crépine, car cela peut entraîner l'aspiration des cheveux longs.



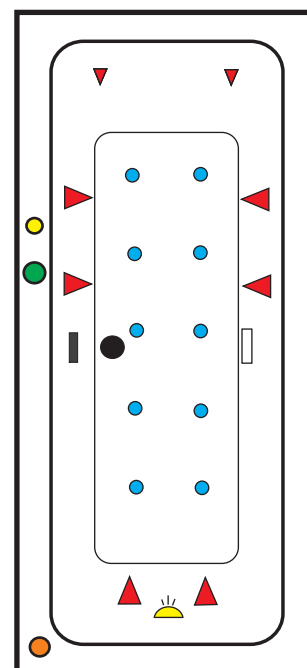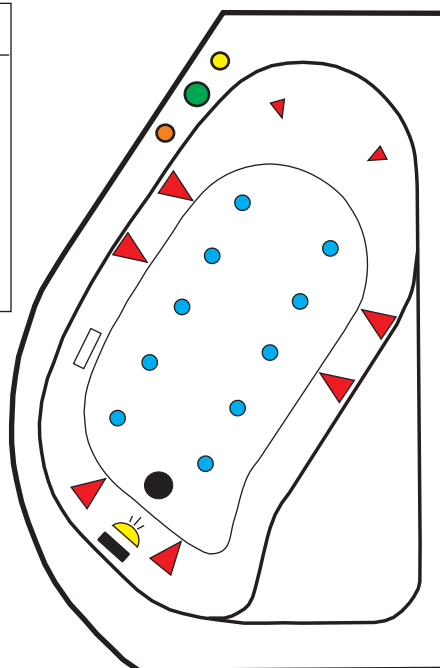


2. PRINCIPE D'IMPLANTATION DES ELEMENTS DANS LE SYSTEME CONFORT PLUS

SYSTEME CONFORT PLUS			
	6 JETS EAU-AIR		VIDAGE
	2 MICROJETS EAU-AIR		TROP PLEIN
	10 INJECTEURS AIR		CREPINE
	SPOT CHROMO		HYGIENE
	CLAVIER		
	VENTURI		



BAIGNOIRE DE MASSAGE

3. SYSTEME CONFORT PLUS

Clavier	POUR SYSTEME AIR ET EAU	Affichage 1	Affichage 2	
	SYSTEME EAU MISE EN MARCHE: Pression courte MODE CRENEAUX: Pression longue ARRÊT: Pression courte	<i>Pu</i> <i>Pu</i> → <i>C</i>	Durée du bain 20 (Affichage constant)	<p>LED 2-4 clignotent: sans EAU LED 2-4-5-6 en rotation avec EAU</p> <p>Affichage durée du bain</p>  <p>LED 1: Pompe EAU LED 2: Pompe Air (BOWER) LED 3: PROGRAMME LED 4: Spot (CHROMO) LED 5: Désinfection</p>
	SYSTEME AIR MISE EN MARCHE: Pression courte MODE CRENEAUX: Pression longue ARRÊT: Pression courte	<i>bi</i> <i>bi</i> → <i>C</i>	<i>Idem</i>	
	POUR SYSTEME SPOT MISE EN MARCHE DU CYCLE: 1ère pression PAUSE SUR COULEUR: 2ème pression ARRÊT DU CYCLE: 3ème pression	-	-	
	POUR PROGRAMMES 1-2-3 MISE EN MARCHE ET CHOIX DES PROGRAMMES: par pressions succesives	<i>P1</i> <i>P2</i> <i>P3</i>	<i>Idem</i>	

EFFET VENTURI



Pour obtenir l'effet VENTURI, tourner le bouton de réglage jusqu'à l'obtention de la puissance désirée.

HYGIENE

Dévisser 1 tour



Une présence d'eau de 4 minutes est obligatoire pour avoir accès aux fonctions DESINFECTION et SECHAGE

- Dévisser le bouchon HYGIENE, remplir avec minimum 2 décilitres de HG NETTOYANT HYGIENIQUE POUR BALNEO, disponible chez LAPEYRE
- Revisser le bouchon incomplètement en le laissant dévisser de 1 tour.

Pour la fonction utiliser la touche:  Pression longue pendant 5 sec pour sécurité

Le séchage se fait automatiquement après le nettoyage, une fois la baignoire vide pendant 6 minutes.

NB. - Fonctionnement du bain: il est limité à 20 min. à partir de la 1ère pression

3. ENTRETIEN DE LA BAIGNOIRE ACRYLIQUE

Attention, je suis en acrylique (plastique)! Pour me garder neuve et brillante, après chaque bain, quand je suis encore chaude, nettoyez - moi avec une éponge imbibée d'eau chaude, et de savon liquide. Je crains les produits abrasifs, (pas de tampogex grattoir, etc). Pour garder mon éclat, utilisez de l'alcool à brûler sur un chiffon et essuyez-moi. En utilisant régulièrement votre baignoire, il est possible que de légères rayures apparaissent. Celles-ci peuvent être réparées très facilement. Mettez un peu de liquide de polissage sur une patte et frottez l'endroit fortement jusqu'à ce que le dommage ne soit plus visible.

Nettoyer ensuite la baignoire avec un nettoyeur pour acryl. Au cas où après quelques années, votre baignoire n'aurait plus l'éclat du neuf, étendre sur toute la surface la pâte à polir et laisser le produit une vingtaine de minutes. Bien frotter ensuite avec un chiffon doux.

4. GARANTIE POUR SYSTEME DE BALNEOTHERAPIE

Garantie du système de massage: 2 ans pour moteurs, pompes, électronique et options

Ref. :

SWISSPOOL BALNEO S.A., CH 2612 - Cormoret (TüV-GS)

Cette carte de garantie est un document que le fabricant l'artisan spécialisé ou le revendeur est tenu de remplir. Conservez précieusement cette garantie dûment remplie ainsi que la facture. Toute déclaration erronée concernant la date d'achat et toute modification arbitraire des informations portées sur la garantie ont pour effet de nous libérer de notre engagement de garantie.

Sont exclus de la garantie, les dommages dus lors de transport et de manipulation, ainsi que de la mise en place incorrecte de l'objet. (Le maître d'oeuvre, l'architecte ainsi que l'installateur sont tenu de respecter totalement les directives de pose fournies par le fabricant).

Ceci s'applique également aux dommages apparus à la suite d'une utilisation non conforme, d'une manipulation incorrecte ou du montage de pièces de rechange et d'accessoires non livrés ni autorisés par nous.

Toute réclamation doit nous être adressée par écrit dans les sept jours après constatation du vice, en joignant la garantie ainsi que le justificatif d'achat.

En cas de litige, le for juridique est Courtelary

Date d'achat _____

Client, Nom et Adresse

Vendu par : Timbre et signature