


CHANGEMENT D'UN BOÎTIER ELECTRONIQUE

MATERIEL REQUIS :

- 1 tournevis cruciforme
- 1 tournevis à tête plate fin (taille 0)
- le mode d'emploi fourni avec la baignoire

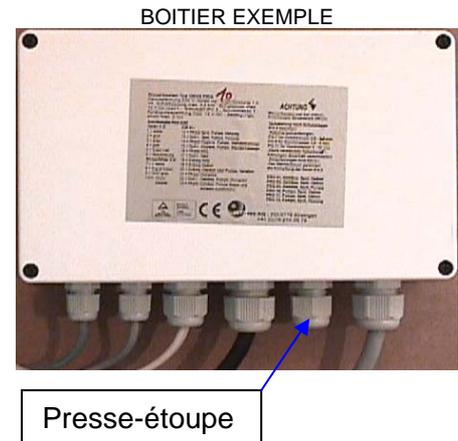

IMPORTANT

Dans le mode d'emploi fourni avec la baignoire de massage vous trouverez le plan de branchement électronique du boîtier. Vous pourrez aussi télécharger le mode d'emploi sur notre site internet : www.swisspool-balneo.ch. Assurez-vous tout d'abord que celui-ci corresponde bien à la réalité.

REPLACEMENT

1. Coupez l'électricité arrivant à la baignoire en arrêtant le disjoncteur.
2. Retirez le couvercle du boîtier à l'aide du tournevis cruciforme.
3. Dévissez les presse-étoupe afin d'en libérer les câbles.
4. A l'aide du tournevis plat, débranchez tous les câbles.
5. Tirez prudemment les câbles hors du boîtier.
6. REMPLACEZ LE BOÎTIER
7. Vérifiez que les presse-étoupe du nouveau boîtier soient ouverts.
8. Introduisez les différents câbles dans le boîtier si possible dans le même ordre.
9. Munissez-vous du plan de branchement et rebranchez les câbles selon le plan.
10. Vérifiez bien que tous les fils soient correctement branchés.
11. Refermez le boîtier
12. Réenclenchez le disjoncteur, remplissez votre baignoire et vérifiez en les fonctions.